


Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

DRUMCUT

STRANSKE BOBNASTE KOSILNICE

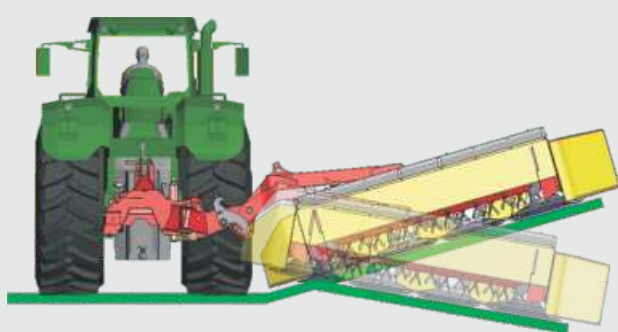

Kakovostno prilagajanje terenu
Sredinsko vpetje grebena zagotavlja optimalno prilagajanje terenu.
Maksimalen kot prilagajanja terenu $\pm 15^\circ$.



Pri naletu na oviro se varovalo hipoma odpre, zaradi posebne lege tečaja se greben prosto umakne nazaj in sočasno navzgor.
Greben se samodejno vrne v delovni položaj.
Občutljivost varovalnega sistema je poljubno nastavljiva.



Hidravlično razbremenjevanje
Stopnja razbremenjevanja lahko enostavno in hitro nastavite pred pričetkom ali med samo košnjo. Med košnjo je stopnja razbremenitve vidna na manometru.



Neoprenska vzmet zagotavlja zanesljivo in mehko delovanje.



SIP

Vaš partner na kmetiji



Pogon gnetilnika z jermenskim prenosom zagotavlja:

- nižje vzdrževalne stroške,
- dolgo življenjska doba,
- prenos večjih obremenitev.




Prstni gnetilnik (FC)

Možnost nastavitve intenzivnosti gnetenja.
Plastični prsti za optimalno gnetenje.

Vodotesno zaprt mehanizem za brezstopenjsko višinsko nastavitev višine košnje (od 30 do 55mm) serijsko.

Spodnji krožnik je izdelan iz posebnega protiobrabnega jekla (Hardox), ter ojačan z notranjim krožnikom, ki je speljan do zunanjšega roba.

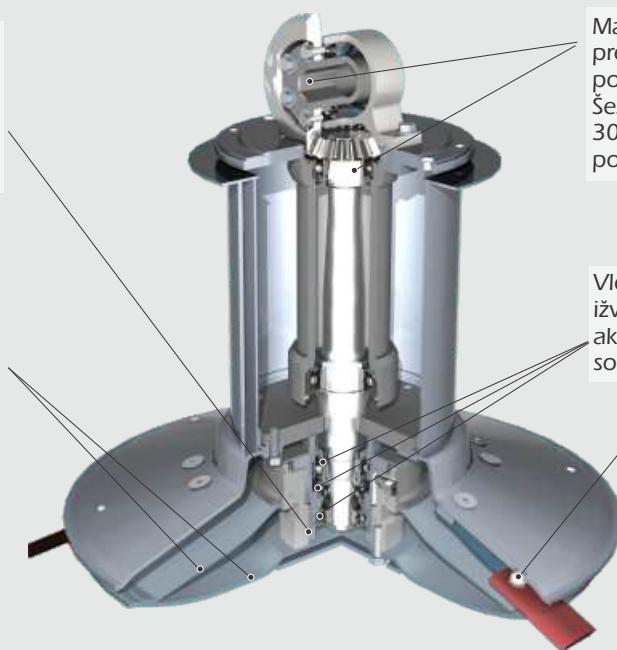

Masiven žobniški par zagotavlja prenos vrtilnega momenta prek pokončne gredi na krožnik z noži. Šestroba pogonska gred dimenzije 30mm je iz kvalitetnega poboljšane jekla.

Vležajenje spodnjega krožnika je izvedeno z dvema radialnima in aksialnim ležajem velike nosilnosti, ki so vodotesno žaprti.

Hitra menjava nožev serijsko



Tehnični podatki/Tip	DRUMCUT	DRUMCUT	DRUMCUT	DRUMCUT
	275	300	275 FC	300 FC
Delovna širina [m]	2,72	2,97	2,72	2,97
Masa [kg]	950	960	1160	1179
Transportna višina [m]	3,38	3,51	3,38	3,51
Transportna širina [m]	1,95	1,95	1,95	1,95
Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min]	1000	1000	1000	1000
Vrtljaji bobnov [vrt/min]	2285	2285	2285	2285
Število bobnov	4	4	4	4
Potrebna moč traktorja [kW]	40	50	51	60
Zmogljivost [ha/h]	2,7	3,2	2,7	3,2
Število nožev	12	12	12	12
Višina reza [mm]	25-50	25-50	25-50	25-50
Širina redi [m]	1,3-1,5	1,4-1,6	1-2,4	1,4-2,6
Dodatna oprema				
Usmerjevalka leva in desna	+	+		

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova uliča 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si