

Tradicija ■  
Zanesljivost ■  
Kakovost ■



# SIP

# ORION 40/60

## TROSILNIKI GNOJA



ORION 40R-CL: verižni transporter ima dve veriği 8 x 31 iz jekla visoke kvalitete in lesene stranice.



ORION 60-PRO: verižni transporter ima dve veriği 10 x 31 iz jekla visoke kvalitete in kovinske stranice.



ORION 60-PRO in 60H-PRO: Hidravlični dvig zaščite trosilnih valjev..



ORION 40R-C z mehansko zaščitno mrežo za trosilne valje, ki se uporabi kot zaščitna stena na sprednji strani.




# SIP

## Vaš partner na kmetiji



ORION 60 ima serijsko vgrajeno naletno zavoro. Na voljo je tudi trosilnik s hidravlično zavoro.

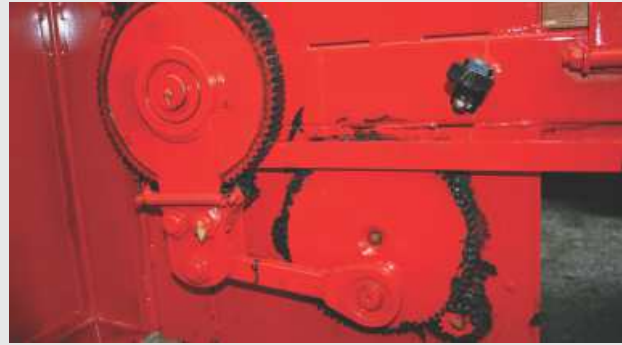


ORION 40R-CL in ORION 60-PRO imata pet stopenjski mehanski pogon verižnega transporterja preko kardanske gredi in zobatega kolesa.



ORION 60H-PRO ima brezstopenjski hidravlični pogon verižnega transporterja preko hidromotorja in dveh verižnikov.



ORION 60H-PRO: Ventil za brezstopenjsko regulacijo pomika transporterja omogoča trošenje točno zelene kolicine gnoja po hektarju. Reguliranje pomika in druge komande so dosegljive iz traktorske kabine.

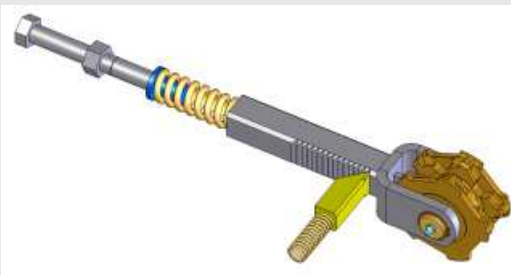

ORION 60-PRO in 60H-PRO: Napenjalec verige za samodejno napenjanje verige strgalnega dna..

ORION	40 R-CL	60 PRO	60H PRO
<b>Trosilniki hlevskega gnoja</b>			
Max. skupna masa (kg)	5300	6000	6000
Nosilnost trosilnika (kg)	3860	4430	4470
Masa (kg)	1440	1570	1530
Max. dolžina (m)	5,55	5,5	5,5
Max. širina (m)	1,96	2	2
Max. višina (m)	2,6	2,65	2,65
Nakladalna površina (m)	3,7x1,7	3,7x1,7	3,7x1,7
Nakladalna prostornina (m3)	5	5	5
Višina stranic (m)	0,5	0,5	0,5
Obremenitev priklopa (kg)	800	1000	1000
Širina koloteka (m)	1600	1600	1600
Potrebna moč traktorja (kW)	30	30	30
Št. vrtljajev kardanske gredi (min-1)	540	540	540
Zavora naletna	-	serijsko	serijsko
Zavora hidravlična enoosna	opcija	opcija	opcija
Stranice lesene - gibljive	serijsko	-	-
Stranice jeklene - gibljive	-	serijsko	serijsko
Trosilna naprava vertikalna - štirje valji	serijsko	serijsko	serijsko
Pogon strgalnega dna - mehanski	serijsko	serijsko	serijsko
Pogon strgalnega dna - hidrostatični	-	-	serijsko
Veriga strgalnega dna -2 verigi 8x31	serijsko	-	-
Veriga strgalnega dna -2 verigi 10x31	-	serijsko	serijsko
Priklop fiksni - zgornji	serijsko	serijsko	serijsko
Zaščita tros. naprave - mreža	serijsko	-	-
Zaščita tros. naprave - ročna vrata	-	-	-
Zaščita tros. naprave - hid. vrata	-	serijsko	serijsko
Gume 15/55x17	opcija	serijsko	serijsko
Gume 11,5/80x15	serijsko	-	-
Poviški - leseni (0,5 m)	opcija	-	-
Poviški - jekleni (0,5 m)	-	opcija	opcija

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d. d.  
Juhartova ulica 2,  
3311 Šempeter v Sav. dolini  
Tel.: 03 703-85-00  
Fax: 03 703-86-63  
E-mail: info@sip.si



ISO 9001:2008  
Management Service



ORION 60-PRO  
ORION 60H-PRO

Vaš prodajalec

[www.sip.si](http://www.sip.si)