




ČEŠLJASTE BRANE / DRLJAČE GORENC (SLOVENIJA)

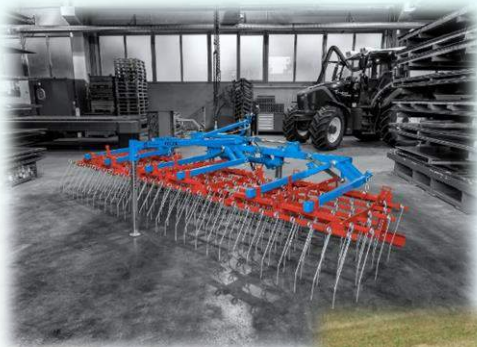

| Model | Radna širina | Širina transporta | Hidraulično zatvaranje | Broj opružnih pera | Broj jedinica | Kotač za niveliranje (serijsko) | Težina s daskom za poravnavanje | Težina bez daske za poravnavanje |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Drljača 2.0 | 195 | 200 | NE | 78 | 1x2 | 2 | 242 | 224 |
| Drljača 3.0 | 295 | 300 | NE | 120 | 2x1,5 | 2 | 345 | 317 |
| Drljača 4.5 | 445 | 240 | DA | 180 | 3x1,5 | 2 | 498 | 456 |
| Drljača 6.0 | 585 | 220 | DA | 234 | 3x2 | 2 | 668 | 615 |

Udaljenost između opružnih pera: 25mm / debljina žice: 6, 7, 8 mm / dužina opružnog pera: 450 mm


*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



SJETVOSPREMAČ GORENC (SLOVENIJA)




Sjetvospremač s valjcima

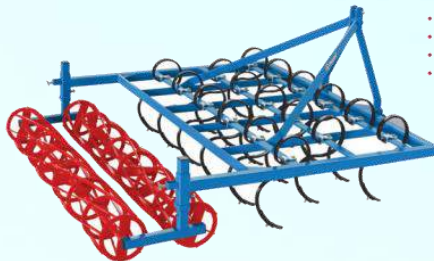

- sadrži 2 ili 3 vrste pera
- namijenjen je za obradu lakših tla
- spiralne letve mu omogućavaju odlično drobljenje
- učinkovitiji je pri većoj radnoj brzini

Sjetvospremač s ježevima

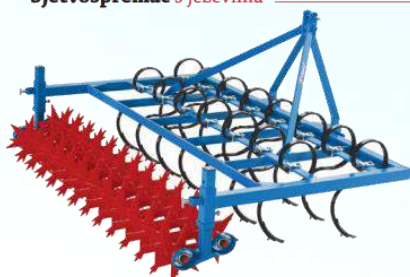

- sadrži 2 ili 3 vrste pera
- primjeren je za obradu srednje teških i težih tla
- njegova dubina obrade tla seže do 15 cm
- nezahtevnu podlogu konačno obradi već pri prvom prolazu
- učinkovitiji je pri većoj radnoj brzini

Mogućnosti

Usko pero 32x10



Pojačano pero 32x10



Široko pero 45x7



Klizni PVC ležajevi




Kuglični zatvoreni ležajevi



Dodatna oprema

Valjak (u kombinaciji s ježevima)



- namijenjen je površinskom ravnanju i drobljenju zemlje
- spiralno svinute letve mu garantiraju odlične performanse
- pri visokoj tangencijalnoj brzini učinkovito drobi grude, tj. baca ih naprijed među ježevе
- omogućava montiranje na nove i rabljene kultivatore

Daska za ravnanje



- namijenjena je ravnanju brazdi po cijeloj širini
- dopušta namještanje po visini
- fleksibilno gibanje joj osigurava odličnu učinkovitost
- omogućava montiranje na nove i rabljene sjetvospremače

Rahljač osi



- namijenjen je rahljenju i podizanju zemlje za kotačima
- dopušta namještanje po visini
- omogućava montiranje na nove i rabljene sjetvospremače

| Model | Br. Pera / 2-redni | Br. Pera / 3-redni | Udaljenost između pera / 2-redni | Udaljenost između pera / 3-redni | Preporučena brzina obrade | Spojka | Potrebna snaga traktora KW (KM) | Radna širina | Transportna širina | Težina / 2-redni | Težina / 3-redni | Težina / 2-redni s valjkom (kombinacija) | Težina / 3-redni s valjkom (kombinacija) | Dodatna težina-daska za ravnanje |
|-------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|----------------------------------|
| 125 | 7 | / | 15 | / | 10 | I. | 11 (15) | 110 | 125 | 120 | / | / | / | / |
| 165 | 9 | / | 15 | / | 10 | I. | 18 (25) | 150 | 165 | 160 | / | 200 | / | / |
| 180 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | I. | 22 (30) | 165 | 180 | 173 | 209 | 216 | 252 | 65 |
| 205 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | I. | 30 (40) | 190 | 205 | 202 | 241 | 250 | 288 | 68 |
| 220 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | I. | 37 (50) | 205 | 220 | 232 | 275 | 286 | 330 | 92 |
| 240 | 17 | 19 | 15 | 11 | 12 | I. | 40 (55) | 225 | 240 | 261 | 314 | 320 | 374 | 94 |
| 260 | 19 | 21 | 15 | 11 | 12 | II. | 48 (65) | 245 | 260 | 304 | 373 | 366 | 435 | 96 |

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



PLUŽNA DASKA GORENC (SLOVENIJA)



Plužna daska 360 L



- predstavlja osnovnu inačicu okretne plužne daske 360
- omogućava jednostavno podešavanje proizvoljnog kuta
- uključuje klizne skije i izmjenjiv rezač
- sadrži rezač iz kvalitetnog manganovog željeza
- djeluje u oba smjera vožnje (napred i natrag)

Prednosti plužne daske 360 L

- omogućava jednostavno namještanje proizvoljno odabranog kuta
- djeluje u oba smjera vožnje (naprijed i natrag)
- odlikuje ga laka i čvrsta konstrukcija

Spojka



- omogućava tro-točkovni priključak I. i II. kategorije

Zupčana ploča za namještanje kuta




- omogućava jednostavno podešavanje proizvoljnog kuta
- zbog čvrstog kontakta zubiju se kut, u toku plućenja ne mijenja, a istovremeno pak ne dolazi do neželjenih oštećenja sklopa

Zamjenjiv rezač



- rezač iz manganovog željeza možete po želji zamijeniti fleksibilnijim rezačem iz vulkolana

Skije



- omogućavaju proizvoljno podešavanje visine pluga
- čvrst mehanizam i velika kontaktna površina skija osiguravaju, da se udaljenost plužne daske od tla u toku rada ne mijenja

| Model | Širina daske | Visina daske | Spojka | Širina pod kutem | Težina |
|-----------|--------------|--------------|--------|------------------|--------|
| 360 L/180 | 180 | 58 | I./II. | 170/140 | 200 |
| 360 L/200 | 200 | 58 | I./II. | 188/155 | 212 |
| 360 L/220 | 220 | 58 | I./II. | 205/170 | 230 |
| 360 L/250 | 250 | 58 | I./II. | 235/195 | 245 |

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



DASKA ZA SNIJEG GORENC (SLOVENIJA)



- namijenjena je za čišćenje snijega, ravnanje zemlje, građevinskog materijala, silaže i drugih rasutih materijala
- odlikuje je čvrsta i modernizirana konstrukcija
- sadrži rezač iz kvalitetnog manganovog željeza
- omogućava nadogradnju rezačem iz vulkolana
- posve je jednostavna za namještanje i upotrebu



Ručno okretanje



- pomoću jednostavnog mehanizma možete ručno mijenjati kut plužne daske i birati stupanj kuta između 0, 23 i 35

Spojka



- primjerena je za sve priključke I. i II. kategorije

Skije



- omogućavaju proizvoljno namještanje visine plužne daske
- čvrst mehanizam i velika kontaktna površina skija osiguravaju da se udaljenost plužne daske od tla u toku rada ne mijenja

Odbojnik



- omogućava precizno pluzenje uz rubove
- sprečava oštećenja plužne daske i rubnika

Rezač iz manganovog željeza



- otporan na oštećenja rezač iz manganovog željeza je primjeren za obradu robusnijih podloga, pri čemu nema opasnosti da bi se oštetio

Dodatna oprema

Rezač iz vulkolana



- kvalitetan materijal osigurava mu visoku otpornost pred oštećenjima
- primjeren je prije svega za pluzenje i čišćenje osjetljivih podloga

Plužna daska 35 za viličare



- priključak uključuje nastavak za vilice viličara i snježnu dasku

Adapter za viličare



- omogućava namještanje plužne daske na viličar
- sastavlja ga nastavak za vilice i lanac za namještanje daske
- teži 56 kilograma
- primjeren je za sve vrste viličara, koji ne prelaze najviši dozvoljen presjek vilica (150x60 mm)

| Model | Širina daske | Visina daske | Spojka | Širina pod kutem 23-35 stupnjeva | Težina | Težina s nastavkom za viličar |
|--------|--------------|--------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------|
| 35/180 | 180 | 65 | I./II. | 165-150 | 246 | 302 |
| 35/200 | 200 | 65 | I./II. | 185-170 | 252 | 308 |
| 35/220 | 220 | 65 | I./II. | 202-185 | 270 | 326 |
| 35/240 | 240 | 65 | I./II. | 220-200 | 287 | 345 |
| 35/260 | 260 | 65 | I./II. | 240-220 | 307 | 365 |

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi