




**SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE
MODEL G/A1 IRTEC
(ITALIJA)**

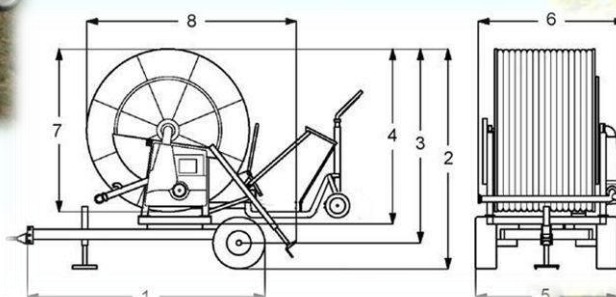

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Pocičani kotači montirani na varijabilne stazne kotače
- - Sa 2 standardna čvrsta kotača + treći središnji kotač sa podesivom širinom
- Sigurnosni zaštitni uređaji u skladu sa C.E.E propisima
- Raspršivač (sporo obrnuti) sa setom mlaznice
- Pocičana šasija i okretno postolje
- Mehaničko podizanje i zadržavanje kolica
- Mehanički servo priključak
- Ležajevi oslonaca kotura za namatanje
- Mjenjač sa 3 brzine: strukture A – B
- Dodatna oprema i bubanj premazani epoxy bojama i poliuretanskim lakovima
- Turbina sa ugrađenim by-passom
- Mehanička regulacija brzine
- Priključno vratilo (Kardan)
- Pocičani dvostruki ulaz vode
- Fleksibilna spojna cijev
- Manometar u glicerinskoj kupci na ulazu vode
- Polietilensko crijevo načinjeno od sirovine bez primjesa

MODEL G/A1		
Promjer crijeva	Duljina crijava	Mlaznice
63	250	14/16/18
63	280	14/16/18
63	300	14/16/18
70	220	16/18/20
70	270	16/18/20
75	220	16/18/20
75	250	16/18/20
82	180	18/20/22

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi

MJERE

A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
311	234	201	185	169	184	169	216