




**SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE  
MODEL G/D4 IRTEC  
(ITALIJA)**

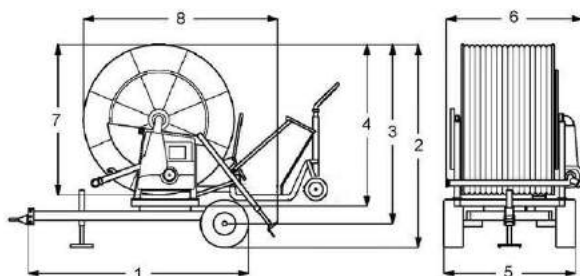

**OSNOVNE KARAKTERISTIKE**

- Pociočani kotači montirani na varijabilne stazne kotače
- - Sa 2 standardna čvrsta kotača + treći središnji kotač sa podesivom širinom
- Sigurnosni zaštitni uređaji u skladu sa C.E.E propisima
- Raspršivač (sporo obrnuti) sa setom mlaznice
- Pociočana šasija i okretno postolje
- Mehaničko podizanje i zadržavanje kolica
- Mehanički servo priključak
- Ležajevi oslonaca kotura za namatanje
- Mjenjač sa 6 brzina: strukture C – D
- Dodatna oprema i bubanj premazani epoxy bojom i poliuretanskim lakovima
- Turbina sa ugrađenim by-passom
- Mehanička regulacija brzine
- Priključno vratilo (Kardan)
- Pociočani dvostruki ulaz vode
- Fleksibilna spojna cijev
- Manometar u glicerinskoj kupci na ulazu vode
- Polietilensko crijevo načinjeno od sirovine bez primjesa

<b>MODEL G/D4</b>		
Promjer crijeva	Duljina crijeva	Mlaznice
82	500	16/18/20
90	370	24/26/28
90	400	24/26/28
100	300	26/28/30
100	330	26/28/30
100	350	26/28/30
110	250	28/30/32
120	230	28/30/32

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi

**MJERE**

A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
369	314	285	258	222	224	246	300