




**SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE  
MODEL G/E4 IRTEC  
(ITALIJA)**

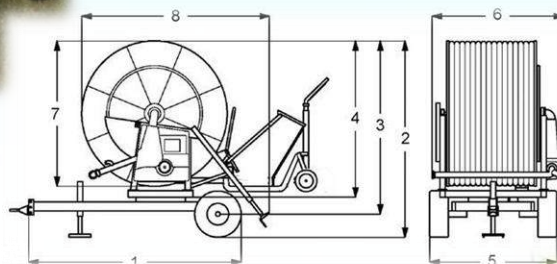

**OSNOVNE KARAKTERISTIKE**

- Pocinčani kotači montirani na varijabilne stazne kotače
- Sa 4 standardna čvrsta kotača + peti središnji kotač sa podesivom širinom
- Sigurnosni zaštitni uređaji u skladu sa C.E.E propisima
- Raspršivač (sporo obrnuti) sa setom mlaznice
- Pocinčana šasija i okretno postolje
- Mehaničko podizanje i zadržavanje kolica
- Mehanički servo priključak
- Ležajevi oslonaca kotura za namatanje
- Mjenjač sa 4 brzine (modeli E-ES-F)
- Dodatna oprema i bubanj premazani epoxy bojama i poliuretanskim lakovima
- Turbina sa ugrađenim by-passom
- Mehanička regulacija brzine
- Priključno vratilo (Kardan)
- Pocinčani dvostruki ulaz vode
- Fleksibilna spojna cijev
- Manometar u glicerinskoj kupci na ulazu vode
- Polietilensko crijevo načinjeno od sirovine bez primjesa

MODEL G/E4		
Promjer crijeva	Duljina crijeva	Mlaznice
90	500	22/24/26
90	570	22/24/26
100	400	22/24/26
100	450	22/24/26
100	500	22/24/26
110	300	28/30/32
110	330	28/30/32
110	350	26/28/30
125	250	32/34/36

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi

**MJERE**

A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
360	353	318	286	228	225	268	325