




**SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE
MODEL G/ES2 IRTEC
(ITALIJA)**

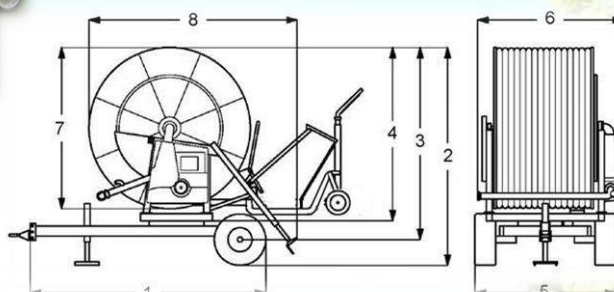

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Pociščani kotači montirani na varijabilne stazne kotače
- Sa 4 standardna čvrsta kotača + peti središnji kotač sa podesivom širinom
- Sigurnosni zaštitni uređaji u skladu sa C.E.E propisima
- Raspršivač (sporo obrnuti) sa setom mlaznice
- Pociščana šasija i okretno postolje
- Mehaničko podizanje i zadržavanje kolica
- Mehanički servo priključak
- Ležajevi oslonaca kotura za namatanje
- Mjenjač sa 4 brzine (modeli E-ES-F)
- Dodatna oprema i bubanj premazani epoxy bojama i poliuretanskim lakovima
- Turbina sa ugrađenim by-passom
- Mehanička regulacija brzine
- Priključno vratilo (Kardan)
- Pociščani dvostruki ulaz vode
- Fleksibilna spojna cijev
- Manometar u glicerinskoj kupci na ulazu vode
- Polietilensko crijevo načinjeno od sirovine bez primjesa

MODEL G/ES2

| Promjer crijeva | Duljina crijava | Mlaznice |
|-----------------|-----------------|----------|
| 100 | 450 | 26/28/30 |
| 100 | 500 | 26/28/30 |
| 110 | 400 | 28/30/32 |
| 110 | 420 | 28/30/32 |
| 110 | 450 | 28/30/32 |
| 120 | 380 | 32/34/36 |
| 125 | 300 | 32/34/36 |
| 125 | 350 | 32/34/36 |
| 125 | 370 | 32/34/36 |
| 140 | 260 | 36/38/40 |

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi

MJERE

| A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | G cm | H cm |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 375 | 360 | 331 | 303 | 240 | 247 | 280 | 335 |