




**SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE
MODEL G/F8 IRTEC
(ITALIJA)**

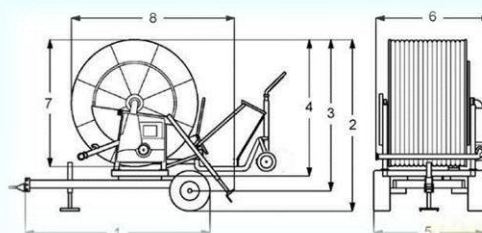

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Pociočani kotači montirani na varijabilne stazne kotače
- Sa 4 standardna čvrsta kotača + peti središnji kotač sa podesivom širinom
- Sigurnosni zaštitni uređaji u skladu sa C.E.E propisima
- Raspršivač (sporo obrnuti) sa setom mlaznice
- Pociočana šasija i okretno postolje
- Mehaničko podizanje i zadržavanje kolica
- Mehanički servo priključak
- Ležajevi oslonaca kotura za namatanje
- Mjenjač sa 4 brzine (modeli E-ES-F)
- Dodatna oprema i bubanj premazani epoxy bojama i poliuretanskim lakovima
- Turbina sa ugrađenim by-passom
- Mehanička regulacija brzine
- Priključno vratilo (Kardan)
- Pociočani dvostruki ulaz vode
- Fleksibilna spojna cijev
- Manometar u glicerinskoj kupci na ulazu vode
- Polietilensko crijevo načinjeno od sirovine bez primjesa

MODEL G/F8		
Promjer crijeva	Duljina crijava	Mlaznice
100	650	26/28/30
110	550	24/26/28
110	600	24/26/28
120	540	30/32/34
125	450	32/34/36
125	500	32/34/36
135	400	34/36/38
140	380	36/38/40

*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi

MJERE

A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm
364	400	358	340	235	243	309	350