


# Češljasta drljača

U suvremenoj poljoprivredi ekološki način poljodjelstva u skladu s prirodom sve se više cjeni. Zato smo u tvrtki Gorenc za vas razvili kvalitetnu drljaču kao učinkovit alat za mehaničko suzbijanje korova neškodljivo za okoliš. Upotrebom drljače Gorenc uništavate većinu korova, a istodobno prozračujete obrađenu površinu i sprječavate da se tlo skori. Primjereno obrađeno tlo sprječava ispiranje dušika i povećava kvalitetu rasta te završnog proizvoda.

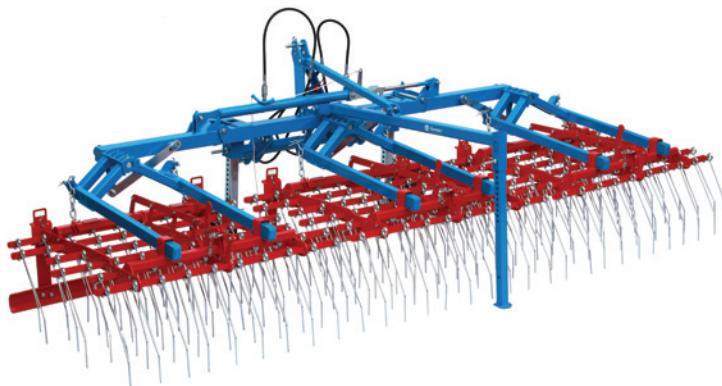

- drljača Gorenc može se upotrebljavati u uzgoju žita, kukuruza, repe, uljane repice, krumpira, graška, soje, poljskoga graha i drugog povrća
- izvrsno funkcionira pri obradi travnatih površina, u rasadnicima i na golf-igralištima
- zbog velikog broja žbica, vrlo kvalitetno suzbija korov
- poboljšava prozračnost i kapacitet tla za vodu
- smanjuje ispiranje hranjivih tvari
- omogućuje proizvodnju u skladu s prirodom i pogodnu za okoliš
- sprječava odnosno uklanja skorenost tla
- jednostavna je za upotrebu

**Redoslijed**



- visoku učinkovitost drljače osigurava međusobno nadopunjavanje pojedinih elemenata koji su raspoređeni prema sljedećem redoslijedu: kotač za niveliranje, daska za poravnavanje i 6 vrsta opružnih pera

**Namještanje kuta opružnih pera**



- brzo i jednostavno namještanje kuta



- min. kut za manje intenzivnu obradu



- maks. kut za intenzivniju obradu

**Pomična jedinica – prednji nosač**




- slobodno utaknuta na lancu
- dopušta namještanje po visini
- osigurava stalan dodir pera s tlom

**Pomična jedinica – stražnji nosač**



- pričvršćena pomoću snažne obujmice
- dopušta pomicanje jedinice u smjeru naprijed-natrag
- karakteriziraju je materijali otporni na trošenje

**Transportni položaj**



- hidraulički sustav omogućuje brzo i jednostavno podizanje te spuštanje bočnih krila drljače



- reguliranjem protoka ulja prigušni ventil hidraulike omogućuje uravnoteženje brzine otvaranja i zatvaranja bočnih krila drljače
- prilikom transporta hidraulični cilindar osiguramo kukom
- oslobođamo ga laganim potezanjem za užicu



## Dodatna oprema

### Daskica za poravnavanje



- namijenjena je za ravnjanje krtičnjaka i neravnih površina
- upotrebljava se na travnatim površinama
- može se namjestiti po visini
- gipki amortizeri osiguravaju joj stalani dodir s tлом


### Potporni kotač za niveliiranje



- služi za određivanje radne dubine opružnih pera
- može se namjestiti po visini
- karakterizira ga široka gazna površina kotača
- svi modeli imaju serijski ugrađena 2 kotača

## Mogućnosti

### Opružno pero



- dužina 450 mm
- fi 6 mm za lagano zemlju
- fi 7 mm univerzalno opružno pero
- fi 8 mm za tešku zemlju, kamenito tlo, pašnjak

### Prednosti drljače

- + uništenje već tvrdokornoga korova bez herbicida
- + rahljenje i prozračivanje tla
- + ekološka i integrirana proizvodnja
- + smanjenje troškova za fitofarmaceutska sredstva



model	drljača 2.0	drljača 3.0	drljača 4.5	drljača 6.0
radna širina	195	295	445	585
transportna širina	200	300	240	220
zatvaranje hidrauličko	ne	ne	da	da
broj opružnih pera	78	120	180	234
broj jedinica	1 x 2	2 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2
kotač za niveliiranje (serijsko)	2	2	2	2
težina s daskom za poravnavanje	242	345	498	668
težina bez daske za poravnavanje	224	317	456	615

udaljenost između opružnih pera: 25 mm / debljina žice: 6, 7, 8 mm / dužina opružnog pera: 450 mm