

Tradicija ▪
Zanesljivost ▪
Kakovost ▪



SIP

DRUMCUT

ČELNE BOBNASTE KOSILNICE



Prilagajanje terenu - kot nagiba +/- 9°.
Blažilci za stabilno lego kosilnice med delom in transportom omogočajo ravnotežno lego kosilnice ne glede na nagnjenost terena.



Nastavljivo mehansko razbremenjevanje z vzmetmi je poljubno nastavljivo.



Robusten priklop
Hitri priklop za enostavno uporabo



Transportna širina pod 3m pri DRUMCUT 300F.
Visoka transportna višina.
Dobra preglednost preko stroja med košnjo in transportom.




SIP

Vaš partner na kmetiji

Vodotesno zaprt mehanizem za brezstopenjsko višinsko nastavitve višine košnje (od 30 do 55mm) serijsko.

Spodnji krožnik je izdelan iz posebnega protiobrabnega jekla (Hardox), ter ojačan z notranjim krožnikom, ki je speljan do zunanjšega roba.

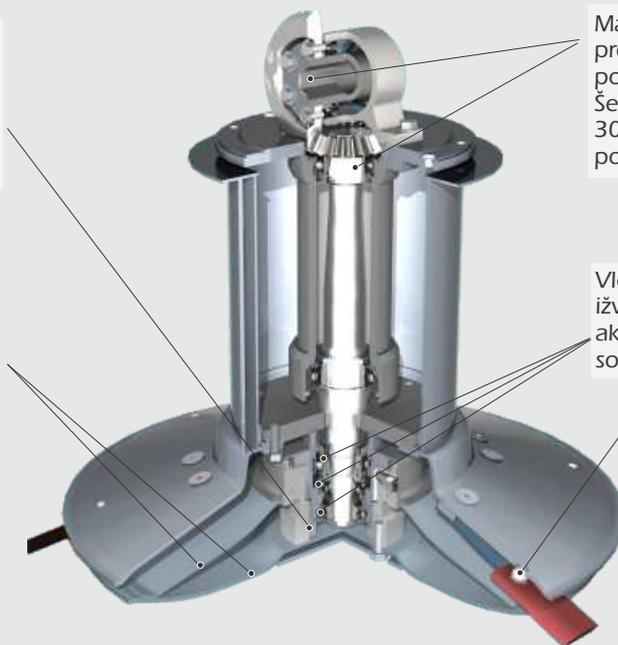

Masiven žobniški par zagotavlja prenos vrtilnega momenta prek pokončne gredi na krožnik z noži. Šestroba pogonska gred dimenzije 30mm je iz kvalitetnega poboljšane jekla.

Vležanje spodnjega krožnika je izvedeno z dvema radialnima in aksialnim ležajem velike nosilnosti, ki so vodotesno zaprti.

Hitra menjava nožev serijsko



Tehnični podatki/Tip	DRUMCUT	
	275F	300F
Delovna širina [m]	2,72	2,97
Masa [kg]	680	710
Transportna širina [m]	2,63	2,9
Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min]	1000	1000
Vrtljaji bobnov [vrt/min]	2285	2285
Število bobnov	4	4
Potrebna moč traktorja [kW]	40	50
Zmogljivost [ha/h]	2,7	3,2
Število nožev	12	12
Višina reza [mm]	25-50	25-50
Širina redi [m]	1,2-1,6	1,4-1,7

Dodatna oprema

Dodatna usmerjevalka	+	+
Hitri priklop PH2 ALPIN	+	+
Hitri priklop PH2	+	+
Podaljšek priklopa	+	+



Osnovni usmerjevalki sta enostavno nastavljivi in serijski.

Dodatni usmerjevalki za zagotavljanje ozke redi do širine 1,2m kot dodatna oprema.

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si