


Sjetvospremač

Da bi dosegli što veću iskorištenost hranjivih sastojaka, izravnali i odgovarajuće pripremili tlo za sjetvu, trebate dobar sjetvospremač.

Sjetvospremače Gorenc odlikuje višestupanjski sistem, koji uključuje pera, jež i komplementarni spiralni valjak. Napredni sistem sjetvospremača vam omogućava pripremu sjetveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zaskorjenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka.




Sjetvospremač s ježevima

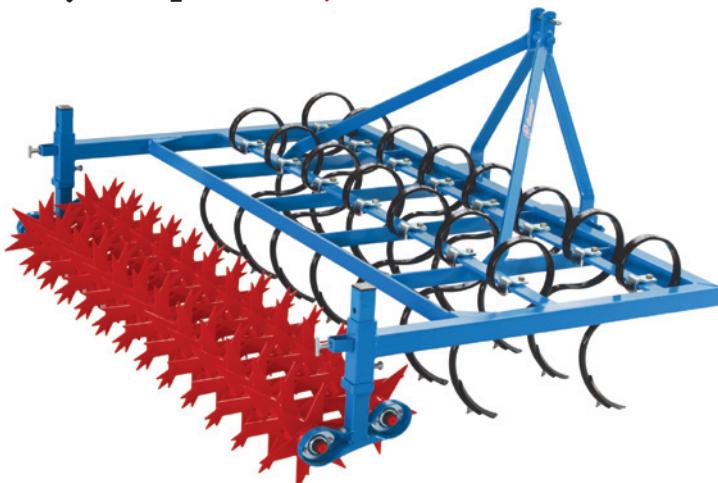

- sadrži 2 ili 3 vrste pera
- primjereno je za obradu srednje teških i težih tla
- njegova dubina obrade tla seže do 15 cm
- nezahtjevnu podlogu konačno obradi već pri prvom prolazu
- učinkovitiji je pri većoj radnoj brzini

Sjetvospremač s valjcima

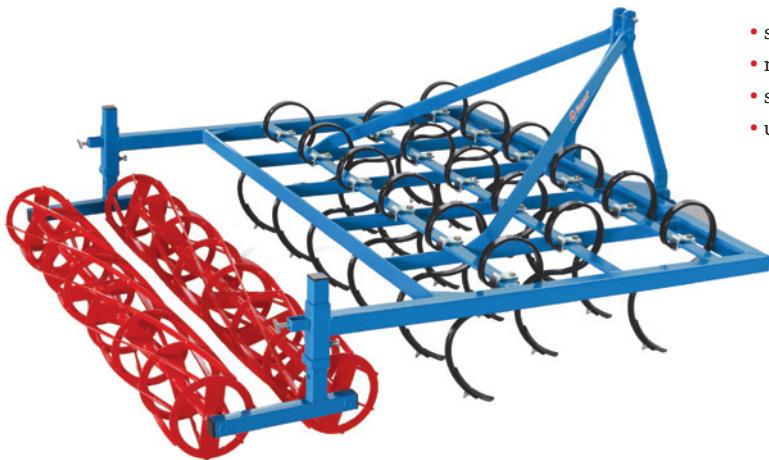


- sadrži 2 ili 3 vrste pera
- namijenjen je obradi laksih tla
- spiralne letve mu omogućavaju odlično drobljenje
- učinkovitiji je pri većoj radnoj brzini

Prednosti sjetvospremača s ježevima ili valjcima

- + jednostavan je za upotrebu i održavanje
- + višestupanjski sistem mu omogućava kvalitetnu i optimalnu obradu tla u prolazu
- + odlikuje ga čvrsta konstrukcija i dug radni vijek

Dodatna oprema

Valjak (u kombinaciji s ježevima)

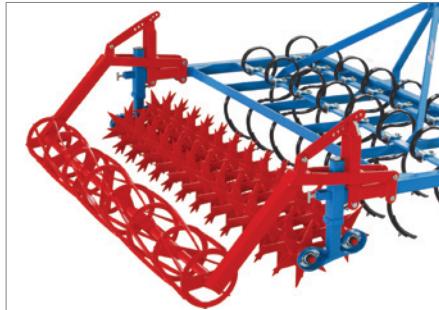

- namijenjen je površinskom ravnjanju i drobljenju zemlje
- spiralno svinute letve mu garantiraju odlične performanse
- pri visokoj tangencijskoj brzini učinkovito drobi grude, tj. bacu ih naprijed među ježeve
- omogućava montiranje na nove i rabljene kultivatore

Daska za ravnjanje



- namijenjena je ravnjanju brazdi po cijeloj širini
- dopušta namještanje po visini
- fleksibilno gibanje joj osigurava odličnu učinkovitost
- omogućava montiranje na nove i rabljene sjetvospremače


Rahljač osi




- namijenjen je rahljenju i podizanju zemlje za kotačima
- dopušta namještanje po visini
- omogućava montiranje na nove i rabljene sjetvospremače

Mogućnosti

Usko pero 32×10



Pojačano pero 32×10



Široko pero 45×7



Klizni PVC ležajevi



Kuglični zatvoreni ležajevi



model	125	165	180	205	220	240	260
br. pera / 2-redni	7	9	11	13	15	17	19
br. pera / 3-redni	/	/	13	15	17	19	21
udaljenost između pera / 2-redni	15	15	15	15	15	15	15
udaljenost između pera / 3-redni	/	/	11	11	11	11	11
preporučena brzina obrade	10	10	12	12	12	12	12
spojka	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.
potrebna snaga traktora KW(KM)	11 (15)	18 (25)	22 (30)	30 (40)	37 (50)	40 (55)	48 (65)
radna širina	110	150	165	190	205	225	245
transportna širina	125	165	180	205	220	240	260
težina / 2-redni	120	160	173	202	232	261	304
težina / 3-redni	/	/	209	241	275	314	373
težina / 2-redni s valjkom(kombinacija)	/	200	216	250	286	320	366
težina / 3-redni s valjkom(kombinacija)	/	/	252	288	330	374	435
dodatačna težina - daska za ravnjanje	/	/	65	68	92	94	96