

Tradicija ·
Zanesljivost ·
Kakovost ·



SIP

ORION 80/100
TROSILNIKI GNOJA



Enoosni trosilnik

ORION 80 PRO odlikuje močna in stabilna konstrukcija. Trapezna oblika podvozja preprečuje zvijanje ogrodja in tovornega prostora.



Dvoosni trosilnik

ORION 80T PRO in 100T PRO s paraboličnimi vzmetmi in širokim kolotekom omogoča hitrosti do 40 km/h.



Trosilnik ORION 80 je serijsko opremljen z naletno zavoro, po želji pa s hidravlično ali pnevmatsko.



Trosilnik je lahko opremljen z vertikalno trosilno napravo s štirimi valji, maksimalno širino trošenja 10 m ali s širinsko trosilno napravo, ki omogoča trošenje do 24 m.



SIP

Vaš partner na kmetiji



Verižni transporter ima štiri visokokakovostne 11 mm verige ter letve iz materiala odpornega na upogib in zvijanje. Naperjanje transporterja je avtomatsko.



Segmenti na trosilnih valjih so iz materiala odpornega na obrabo ter omogočajo fino trošenje še posebej na travnikih.



Bocni z oljem napolnjen reduktor, ki omogoca enakomeren brezstopenjski pomik transporterja preko hidromotorja. Zagotovljen je pomik naprej in nazaj.



Ventil za brezstopenjsko regulacijo pomika transporterja omogoca trošenje točno želene kolicine gnoja po hektarju. Reguliranje pomika in druge komande so dosegljive iz traktorske kabine.



ORION 100TH PRO ima širinsko trosilno napravo, ki ima dva stopnicasta horizontalna valja, na katerih so pritrjeni zamenljivi prsti. Pod valjema sta dva rotorja, ki omogocata enakomerno in fino trošenje do širine 24 m.

ORION Trosilniki hlevskega gnoja	80	80T	100T 100TH
Max. skupna masa (kg)	8000	8000	10000
Nosilnost trosilnika (kg)	5700	5300	7000 6750
Masa (kg)	2300	2700	3000 3250
Max. dolžina (m)	6,65	6,65	6,65 7,1
Max. širina (m)	2,23	2,23	2,23
Max. višina (m)	2,79	2,79	2,79
Nakladalna površina (m)	4,6x1,9	4,6x1,9	4,6x1,9
Nakladalana prostornina (m ³)	5 (9)	5 (9)	9
Višina stranic (m)	0,6	0,6	0,6+0,5
Obremenitev priklopa (kg)	1300	1000	1000
Širina koloteka (m)	1700	1700	1700
Potrebnna moč traktorja (kW)	59	59	59
Št. vrtljajev kardanske gredi (min ⁻¹)	540	540	540 1000
Zavora naletna	s	s	-
Zavora hidravlična enosna	+	-	-
Zavora hidravlična dvoosna	-	+	+
Zavora zračna enosna enovodna	+	-	-
Zavora zračna enosna dvovodna	+	-	-
Zavora zračna dvoosna enovodna	-	+	+
Zavora zračna dvoosna dvovodna	-	+	s
Stranice jeklene - gibljive	s	s	s
Trosilna naprava vertikalna -širje valji	s	s	s
Trosilna naprava - širinska	-	+	s
Pogon strgalnega dna - hidrostatični	s	s	s
Veriga strgalnega dna -4 verige 11x31	s	s	s
Priklop vijačen - zgornji	s	s	s
Priklop vijačen - spodnji	+	+	+
Zaščita tros. naprave - hidravlična vrata	s	s	s
Zapora pred valji - hidravlična	+	+	+ s
Gume 15/55x17	-	s	s
Gume 19.0/45-17 10PR	-	+	+
Gume 500/50-17-17PR	s	-	-
Poviški - jekleni (0,5 m)	+	+	s

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:


SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-mail: info@sip.si



ISO 9001:2008
Management Service



ORION 80 PRO
ORION 80T/TH PRO

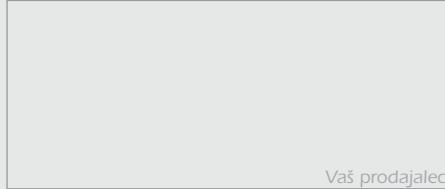

Vaš prodajalec