Obrtni plugovi (širina tijela: 0,30 - 0,38 - 0,45)

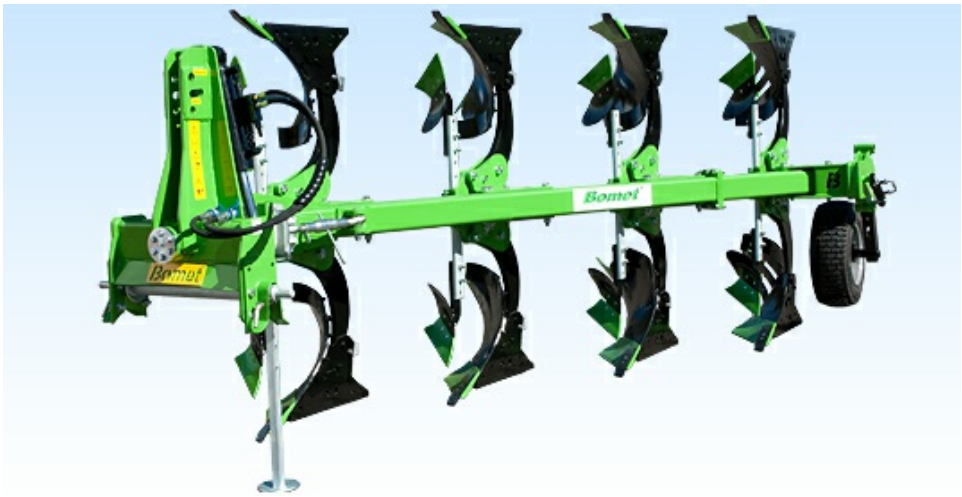

Serija plugova U064 s jednim gredeljom savršena je za srednje i velike farme u svim uvjetima tla, s traktorima snage od **55 KS do 130 KS**. Plugovi su dizajnirani za srednje i duboko oranje na ravnim, nakošenim i brdovitim područjima na svim tipovima tla. Plugovi se također mogu koristiti i za usjeve bez prethodne obrade kao i na površinski obrađenim poljima nakon ljuštenja tla. Razmak između plužnih tijela na okviru koji iznosi **90 cm** te razmak ispod okvira (klirens) koji iznosi **78 cm**, omogućavaju udoban rad kako na visokim strništima tako i na poljima s ostacima žetve.

Obrtni plugovi serije U064 standardno su opremljeni zaštitom od kamenja u obliku posmičnog vijka, što osigurava dug vijek trajanja pluga. Osim toga, svako plužno tijelo može biti opremljeno predplužnjakom ili diskosnim crtalom s promjerom od **Ø 41 cm**.

Profil glavnog okvira za 3-brazdne i 4-brazdne plugove je dimenzije **120x120 mm**. Kod tih modela može se montirati dodatno tijelo (+1). Širina oranja podešava se u koracima na tri pozicije (**30 cm - 38 cm - 45 cm - za lemeše (rala) od 16‘‘**). Podešavanje se vrši jednostavnim okretanjem vijka za podešavanje koji se nalazi na sedlu svakog plužnog tijela na okviru pluga, na odgovarajući način. Podešavanje (poravnanje) samog okvira za pojedine radne širine vrši se pomoću zatezača. Kod svih modela plugova podešavanje prve brazde vrši se mehanički pomoću vijka koji omogućuje pomicanje klizača usporedo s okvirom po stacionarnoj gredi pluga.

Plužna tijjela serije U064 mogu biti opremljena **rešetkastim plužnim daskama** (odgrnjačama), dizajniranim za teška tla. **Rešetkaste plužne daske** omogućuju smanjenje radnog otpora za **10 %**, a time i smanjenje potrošnje goriva.

Dizajn rotacijske glave prilagođen je za traktore maksimalne snage **do 130 KS**. Nosač sustava ovjesa s mehanizmom brze spojnice, standardna je oprema pluga. Zahvaljujući primjeni donje spojne grede, jednostavne za montažu, povezivanje pluga s traktorom jednostavno je i sigurno.

Tehnički podaci

Simbol	-	U064	U064/1/U064/2	U064/3
Broj plužnih tijela	kom	3	3+1 / 4	5 (4+1)
Širina tijela	m	0,30 - 0,38 - 0,45		
Širina pluga	m	0,90 / 1,14 / 1,35	1,20 / 1,52 / 1,8	1,50 / 1,90 / 2,25
Radna dubina	mm	do 350		
Razmak ispod okvira	mm	780		
Razmak između tijela	mm	900		
Težina (vijčana zaštita)	kg	890	1090	1290
Potrebna snaga	kW//KS	40-60 / 55-82	52-80 / 70-108	60-85 / 82-130

Galerija

PANEX AGM d.o.o., Zagrebačka 101, Čakovec, Hrvatska, tel. 040/384-353 fax. 040/384-355 e-mail: drago.bajkovec@panex-agm.com
www.panexagm.com