

Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

SILVERCUT

ČELNE DISKASTE KOSILNICE



Razbremenjevanje z vzmetmi - enostavno nastavljanje.
Večstopenjsko nastavljive usmerjevalke (širina redi).
Možnost dodatne usmerjevalke za zagotavljanje ožje redi.



Hidravlično brezstopenjsko razbremenjevanje za kosilnice z gnetilniki serijsko. Optimalna razbremenitev kosilnega grebena, manjša potisna sila in hitrejšje prilagajanje terenu.



Prilagajanje terenu levo-desno $\pm 9^\circ$



Prilagajanje terenu levo-desno $\pm 6^\circ$



Visoka transportna lega kosilnice.
Enostavno dvigovanje zaščit pri transportu in čiščenju.
Dobra preglednost med košnjo in transportom.




Prstni gnetilnik (FC)
Možnost nastavitve intenzivnosti gnetenja.

Gumi gnetilnik (RC)
Intenzivnost gnetenja je brezstopenjsko nastavljiva.




SIP

Vaš partner na kmetiji


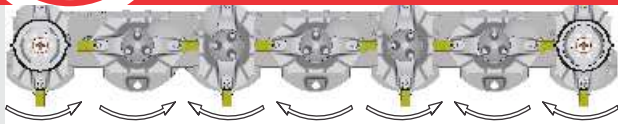


Vrtenje diskov v kombinaciji pri SILVERCUT 270F in 300F (optimalen pretok krme in širina redi).

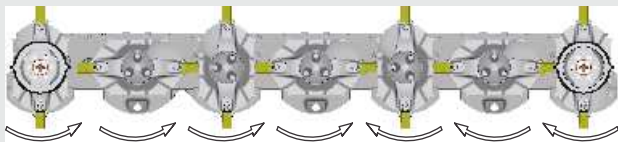

Vrtenje diskov v sredino omogoča ožjo red in kvalitetno košnjo na ekstremno nagnjenih terenih (SILVERCUT 300FA).

Posebno oblikovani diski iz visoko protiobrabno odpornega jekla debeline 5 mm zagotavljajo odlično odvajanje krme.

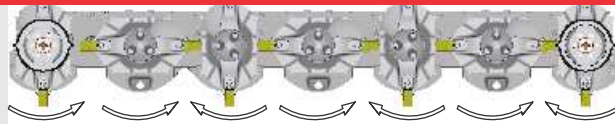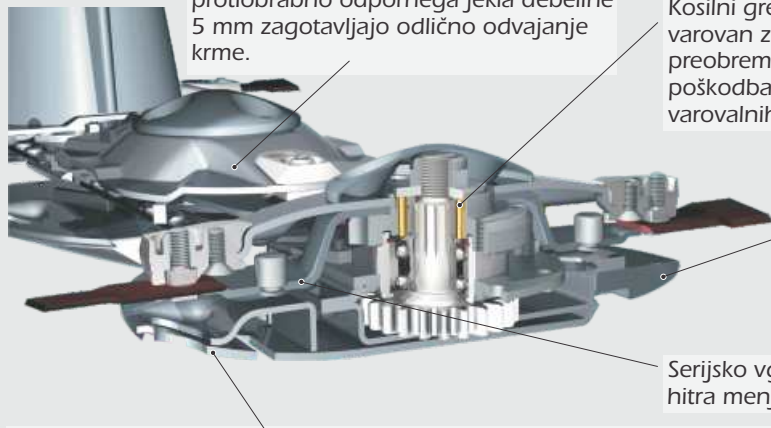

V paru vrteči diski zagotavljajo hitro in učinkovito odvajanje krme pri SILVERCUT 300F FC in 300F RC.



Kosilni greben kosilnice SILVERCUT je na vsakem disku varovan z vmesno prirobnico tako, da le ta pri preobremenitvah diska varuje greben pred poškodbami. Izvedba zagotavlja enostavno menjavo varovalnih čepov in brezhibno nadaljnjo rabo stroja.

Zadnja ojačitev grebena: diski na kosilnem grebenu so dodatno varovani z zadnje strani (opcija).



Serijsko vgrajena hitra menjava nožev.

Zaobljeno oblikovani drsniki omogočajo veliko nalezno površino. Kovani drsniki iz visoko protiobrabno odpornega borovega jekla, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in visoko zaščito tako grebena kot diskov.

Tehnični podatki / Tip	SILVERCUT	SILVERCUT	SILVERCUT	SILVERCUT	SILVERCUT
	270F	300F	300FA	300F FC	300F RC
Delovna širina [m]	2,58	2,97	3,04	2,9	2,9
Masa [kg]	520	580	590	870	930
Transportna širina [m]	2,7	3	3	2,96	2,96
Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min]	1000	1000	1000	1000	1000
Vrtljaji diskov [vrt/min]	3000	3000	3000	3000	3000
Število diskov	6	7	7	7	7
Potrebna moč traktorja [kW]	38	46	46	60	60
Zmogljivost [ha/h]	3	3,5	3,6	3,5	3,5
Število nožev	12	14	14	14	14
Širina redi (m)	1	1,4	1,4	1,4-2,8	1,4-2,8
Tip gnetilnika	-	-	-	prstni	gumijast
Dodatna oprema					
Dodatni drsni	+	+	+	+	+
Drsnik za višji odkos	+	+	+	+	+
Gonilo za 540 min-1	+	+	+	-	-
Zaščita diskov zadaj	+	+	+	+	+
Hitri priklop PH2 ALPIN	+	+	+	+	+
Hitri priklop PH2	+	+	+	+	+
Podaljšek priklopa	+	+	+	-	-
Dodatna usmerjevalka	+	+	+	-	-
Usmerjevalna pločevina	-	-	-	+	+
Dodatni stožec	+	+	+	-	-
Povišek diska	+	+	+	-	-

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d. d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-pošta: info@sip.si



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si