

Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

OPTICUT


ČELNE DISKASTE KOSILNICE




Vpetišče pomaknjeno naprej - kosilni greben vlečen.
Razbremenjevanje z vzmetmi - enostavno nastavljanje.
Vzmeti za razbremenjevanje so serijsko priložene.



Univerzalen priklop za različne tipe gorskih traktorjev.
Daljša kardanska gred zaradi globlje vgrajenega gonila.
Manjši koti med obratovanjem zagotavljajo manjše obremenitve kardanske gredi in daljšo življenjsko dobo.

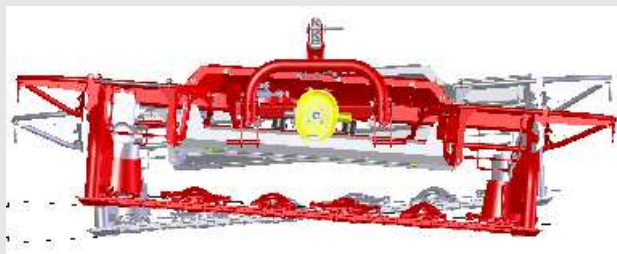

Optimalno prilagajanje terenu ($\pm 4^\circ$).
Gumijasti blažilci zagotavljajo ravnotežno lego kosilnega grebena.

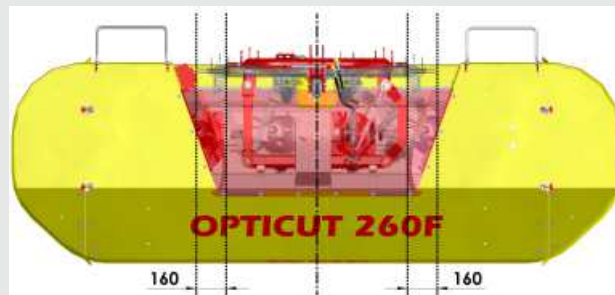


Hidravlični zamik kosilnice levo-desno (160mm) serijsko.



SIP

Vaš partner na kmetiji

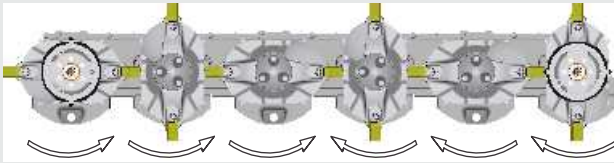


Smer vrtenja diskov v sredo zagotavlja ozko red in kvaliteto košnje tudi v ekstremnih pogojih dela.

Posebno oblikovani diski iz visoko protiobrabno odpornega jekla debeline 5 mm zagotavljajo odlično odvajanje krme.



V primeru naleta na oviro, kosilni greben zaniha nazaj in tako varuje kosilni greben pred poškodbami.

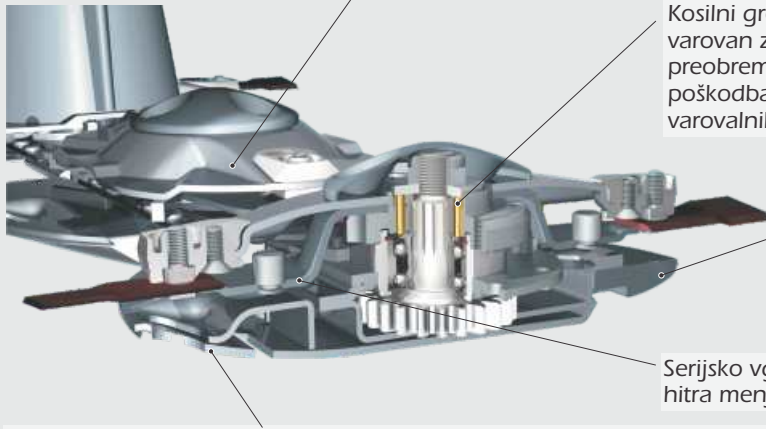

Kosilni greben kosilnice OPTICUT je na vsakem disku varovan z vmesno prirobnico tako, da le ta pri preobremenitvah diska varuje greben pred poškodbami. Izvedba zagotavlja enostavno menjavo varovalnih čepov in brezhibno nadaljnjo rabo stroja.

Zadnja ojačitev grebena: diski na kosilnem grebenu so dodatno varovani z zadnje strani (opcija).

Serijsko vgrajena hitra menjava nožev.



Zaobljeno oblikovani drsniki omogočajo veliko naležno površino. Kovani drsniki iz visoko protiobrabno odpornega borovega jekla, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in visoko zaščito tako grebena kot diskov.



Tehnični podatki / Tip	OPTICUT 220F	OPTICUT 260F
Delovna širina [m]	2,19	2,61
Masa [kg]	360	400
Transportna širina [m]	2,11	2,53
Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min]	540/1000	540/1000
Vrtljaji diskov [vrt/min]	3000	3000
Število diskov	5	6
Potrebna moč traktorja [kW]	30	38
Zmogljivost [ha/h]	2,6	3
Število nožev	10	12
Širina redi [m]	0,7-1,2	0,8-1,5

Dodatna oprema

Dodatni drsnik	+	+
Drsnik za višji odkos	+	+
Priklopna ušesa I. kategorije	+	+
Dodatni stožec	+	+
Povišek diska	+	+

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova uliča 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63



Ravnotežna lega kosilnega grebena ne glede na nagnjenost terena (traktorja) zagotavlja enakomerno in zanesljivo manevriranje s strojem.



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si