

Tradicija ▪
Zanesljivost ▪
Kakovost ▪




SIP

STAR

DVOROTORSKI VRTAVKASTI ZGRABLJALNIKI



Za prehode čez zgrabke in transport se zgrabljalik STAR 600/20 hidravlično dvigne 470mm.

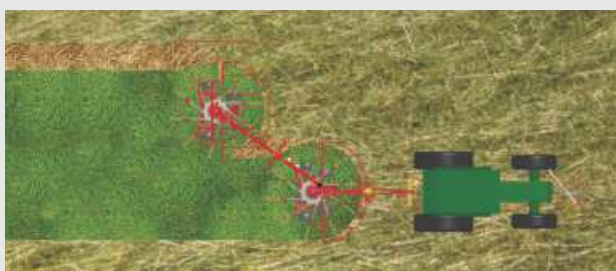


Zgrabljalik STAR 600/20 delovni položaj za dvojni zgrabek.




STAR 700/22: Kljub veliki dolžini stroja izjemna okretnost stroja. Krmilni mehanizem koles omogoča sledenje traktorju v zavojih.



Idealno kopiranje terena - členkasto vpetje zadnjega rotorja s tandem podvozjem.
Dodatna sprednja tipalna kolesa:
- podporno kolo za delo v ravnini,
- dvojno podporno kolo za delo na nagibu.

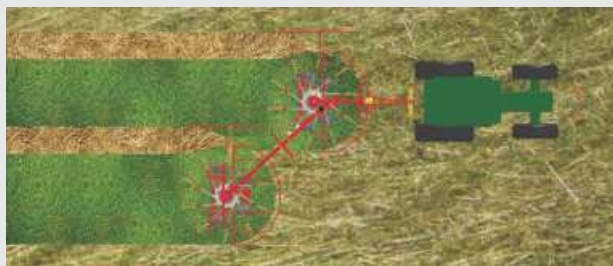

Zgrabljalik STAR 600/20 delovni položaj za dva enojna zgrabka.

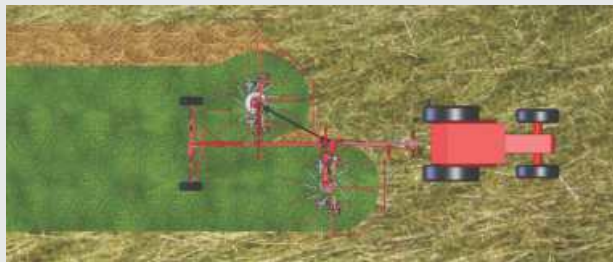

Zgrabljalik STAR 700/22 za dvojni stranski zgrabek.



SIP

Vaš partner na kmetiji




STAR 700/22 z enovodnim hidravličnim priključkom in krmiljenim dvigovanjem rotorjev se zagotavlja kvaliteten začetek in zaključek zgrabljanja. Visoko nosilno ogrodje zagotavlja paralelogramski dvig rotorjev pri prehodu čez zgrabke.



STAR 850/26: Transportna višina pod 4m brez zlaganja. Pri zloženih zaščitah in snetimi zgrabljalnimi rokami dosežemo višino pod 3,2m. Y-gonilo za pogon rotorjev omogoča manjši delovni kot kardanskih gredi (daljša življenjska doba).



Gibljiv tandem na podvozju rotorjev zagotavlja odlično prilagajanje terenu in večjo delovno hitrost.

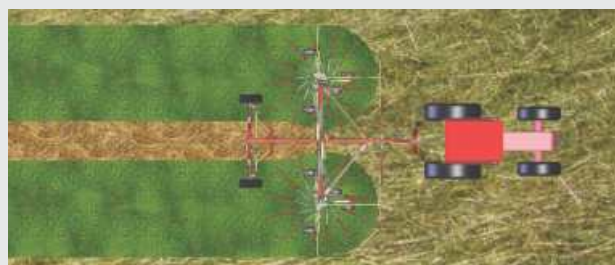

STAR 850/26 zgrabljalnik z dvojnim sredinskim zgrabkom.

Tehnični podatki / Tip

	STAR 600/20	STAR 700/22	STAR 850/26
Delovna širina enojni zgrabek [m]	3,40 - 6,20	6,78	7,24 - 8,30
Delovna širina dva enojna zgrabka [m]	6,00	-	-
Premer vrtavke [m]	3,15	3,15	3,55
Transportna širina [m]	1,73	2,99	2,99
Transportna višina [m] (preklopljene zaščite)	1,53	3,99 (3,2)	3,99 (3,2)
Število rok na vrtavki	10 + 10	12 + 10	13 + 13
Št. dvojnih prstov na roki (na vrtavki/na stroju)	4 (40/80)	4 (48+40/88)	4 (52/104)
Gume	18x8,50-8 4 Ply	16x6,50-8 4 Ply	16x6,50-8 4 Ply
Potrebna moč traktorja [kW]	30	37	40
Število vrtljajev kardanske gredi [vrt/min]	540	540	540
Varnostna sloпка na kardanu rotorja (levo / desno) [Nm]	900	600 / 900	900
Zmogljivost [ha/h]	7	8	11
Masa [kg]	1480	1880	2040
Dolžina [m]	8,23	7,63	5,82
Dodatna oprema			
Podporno kolo	+	-	-
Dvojno podporno kolo	+	-	-
Druga zavesa	+	-	-

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d.d.
 Juhartova uliča 2
 3311 Šempeter v Sav. dolini
 Tel.: 03 703-85-00
 Fax: 03 703-86-63
 E-pošta: info@sip.si



ISO 9001:2008
 Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si